

お住まいの役立ち情報


網戸の掃除・洗淨

窓を開け、やさしい風をお部屋に採り入れたくなる春。でも、網戸に砂やホコリが付いていると、それも一緒に入ってきてしまいます。一度網戸を外し、キレイに洗っておきましょう。



「外れ止め」のネジをゆるめ下に下げます。

網戸は、風や振動で簡単に外れないよう、「外れ止め」で留められています。まず、「外れ止め」のネジをゆるめ、下に下げてください。

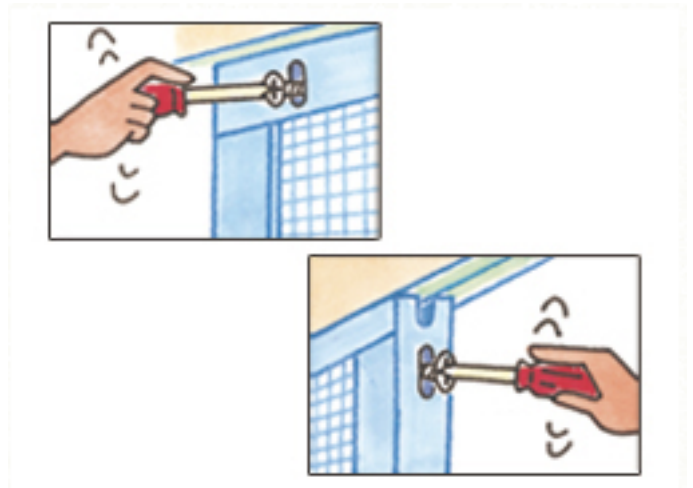


網戸を持ち上げて
レールから外します。


「外れ止め」を下げたら、屋外側から、障子やふすまを外すときの要領で網戸を持ち上げ、レールから外します。



「滑り出し窓」の網戸は
室内側から外します。

洗面やトイレの窓、出窓の両サイドなどに多い滑り出し窓は、ガラスの内側に網戸が付いているので、室内側から外します。まず、網戸サッシの回転軸側上部にあるネジを緩めた後、回転軸となる金具を下に下げ、サッシ上部を手前に引いて外します。

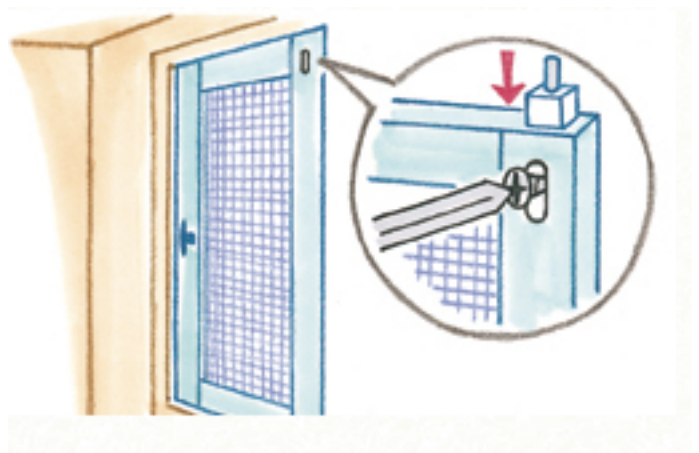

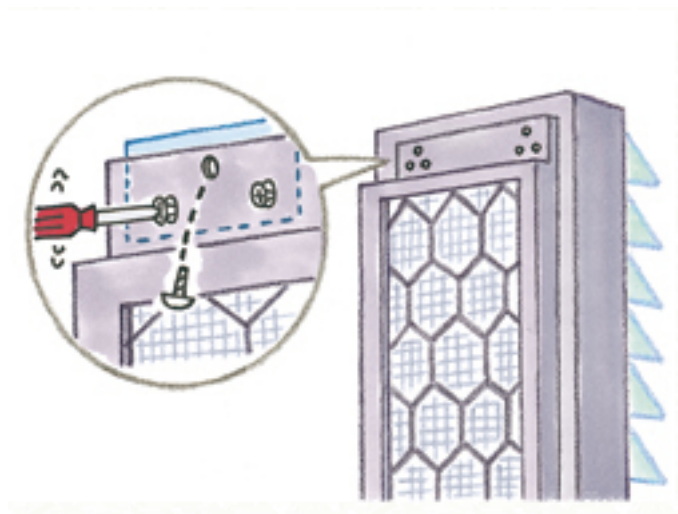


「ジャロジー窓」の網戸は
面格子ごと外します。

ジャロジー窓は、ガラスの羽根の内側に、面格子と網戸が一体になったものが付いています。まず、網戸上枠の左右に三つずつあるネジのうち、一番上のネジだけ外し、下の2つのネジを緩めます。その後、両手で持ち上げるようにして外します。

ブラシに洗剤液を
つけてこすります。

網戸用ブラシなどでホコリを払った後、洗剤がよくなじむように、ホースで水をかけておきます。次に、水で薄めた中性洗剤をブラシまたはスポンジにつけてこすり、汚れを落とします。

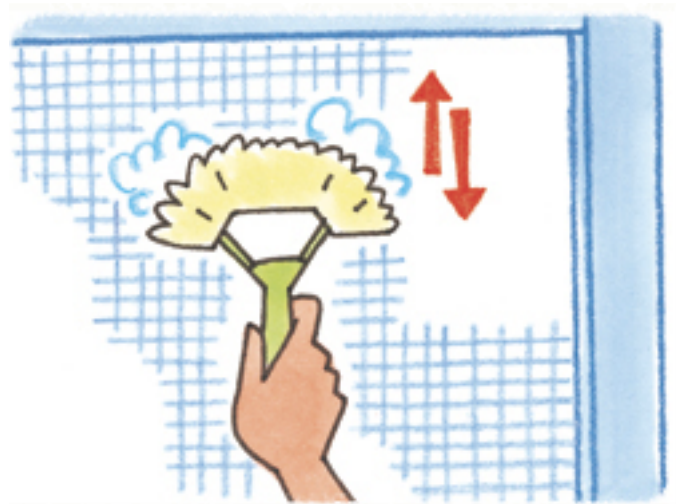

ホースで水をかけ、
きれいに洗い流します。

汚れが落ちたらホースで水をかけ、洗剤をきれいに洗い流します。網だけでなく、アルミのサッシ枠もきれいに払ってください。ざっと水気を拭いたら、レースに戻す前に戸車の心棒に潤滑剤を吹き付けておきましょう。

